


CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE INTELLIGENT



CE  IP67

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE INTERNE (CTI)

Pour un rendement lumineux maximal.

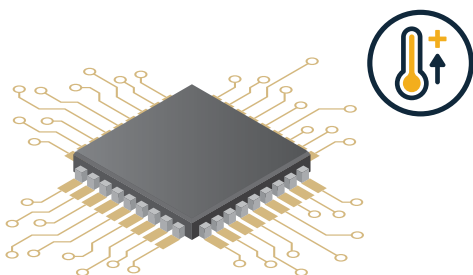

LENTILLE PLATE ANTI-UV SANS CONTOURS

Prévient l'accumulation de neige, glace, pluie et plus facile à nettoyer.



PROFIL BAS

Conception aérodynamique pour réduire la résistance au vent et au bruit.



TENSION EN OPÉRATION : 10-30V DC

IMPERMÉABILITÉ : IP67

TEMPÉRATURE DE COULEUR : 5 700K

MATÉRIAUX : Aluminium moulé sous pression

MATÉRIAUX DE LA LENTILLE : PC


SUPPORT DE MONTAGE : 304 SS

GARANTIE : 1 an

FAISCEAU

Spot

Route



ENSEMBLE D'INSTALLATION COMPRIS



MODÈLE	DIMENSIONS	DIODES	LUMENS	POWER	PORTÉE
708-507	7"	12	5040	60	658 M
708-517	13"	24	10080	120	817 M
708-527	21.5"	40	16800	200	963 M